

IL CAMPING FORNISCE ELETTRICITÀ A 10 A. OGNI EQUIPAGGIO DEVE DISPORRE DI ADATTATORE E CAVO PER L'ALLACCIO A NORMA DI LEGGE, COME NELL'IMMAGINE SOTTOSTANTE:

DER CAMPINGPLATZ LIEFERT 10 AMP. STROM. DIE GÄSTE MÜSSEN STANDARD KABEL UND STECKER FÜR DIE VERBINDUNG HABEN, WIE UNTEN IM BILD:


THE CAMPING SUPPLIES 10 AMP. ELECTRICITY. EACH EQUIPMENT MUST HAVE STANDARD HOOK-UP CABLE AND ADAPTER FOR THE CONNECTION, AS IN THE IMAGE BELOW:

NORME PARTICOLARI PER IL DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO ALL'IMPIANTO DEL CAMPING.
SONDERBESTIMMUNGEN FÜR DEN ANSCHLUSS AN DAS STROMVERSORGUNGSNETZ DES CAMPINGPLATZES.
SPECIAL RULES FOR ELECTRIC CONNECTION TO CAMPING-SITE SYSTEM.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE DISPOSITIF DE CONNEXION ELECTRIQUE A L'INSTALLATION DU CAMPING.



- 1) La spina deve essere del tipo conforme alle norme C.E.I.64/8.
- 2) Il cavo flessibile tipo H 07 RN-FO o equivalente della sezione minima di 2,5 mm a 3 conduttori interni di colore giallo-verde per la terra e blu chiaro per il neutro.
- 3) Il cavo deve avere una lunghezza non superiore a 25 M e non dovranno esserci giunzioni dalla colonnina alla roulotte.
- 4) Il connettore per la roulotte deve essere del tipo conforme alle norme C.E.I. 64/8.

- 1) Der Stecker soll der C.E.I. 64/8-Norm entsprechen.
- 2) Das biegsame Kabel soll dem Typ H 07 RN-FO entsprechend sein, mit einer Minimalsektion von 2,5 mm und 3 Innenleitungen, die gelb-grün für die Erde und hellblau für den neutralen Punkt sein sollen.
- 3) Das Kabel soll nicht länger als 25 M und ohne Kupplungen zwischen Säule und Campingwagen sein.
- 4) Der Campingwagenleiter soll der 64/8 C.E.I.- Norm entsprechen.

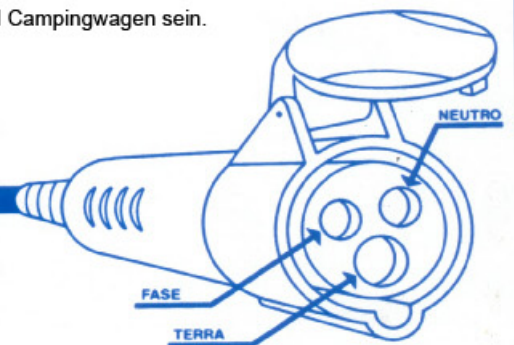

- 1) Plug must be of the type complying with C.E.I. 64/8 specifications.
- 2) Hose type H 07 RN-FO equivalent with minimum section of 2,5 mm and with 3 inner conductors., colored yellow-green for ground and light blue for neutral wire.
- 3) Cable shall not be longer than 25 M and there shall not be any joints from post to trailer.
- 4) Trailer connector must be of the type complying with C.E.I. 64/8 specifications.

- 1) La fiche doit être conforme aux dispositions C.E.I. 64/8.
- 2) Le câble flexible doit être du type H 07 RN-FO équivalent, avec section minimum 2,5 mm et 3 conducteurs intérieurs de couleur jaune-verte pour la terre et bleu clair pour le neutre.
- 3) Le câble doit une longueur maximum de 25 m sans aucune jonction entre la colonne électrique et la roulotte.
- 4) La connecteur pour la roulotte doit être du type conforme aux dispositions C.E.I. 64/8